




A			B			C			D			E		
版次	更改内容	处数	分区	设计	审核	批准	日期	接线定义						
A														
								驱动端： SZ-CT-20	颜色	信号	色码	电机端： AMP-172169-1		
													5	

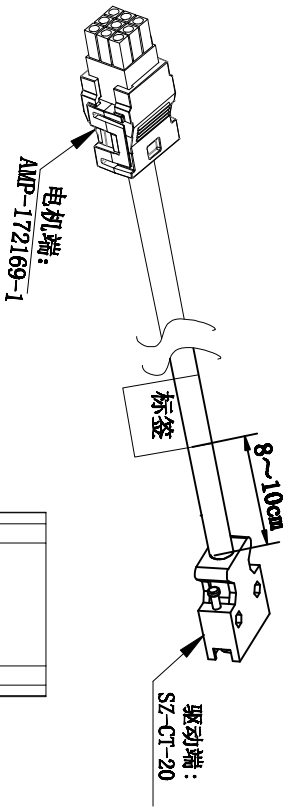

3粉	2 黑	1 红
6黄黑	5黄	4粉黑
9屏蔽线	8白黑	7白

10黑	8红	6白	4黄	2粉	1粉黑
9	7	5白黑	3黄黑		

11	13	15	17	19	
12	14	16	18	20屏蔽线	

接线定义				
驱动端： SZ-CT-20	颜色	信号	色码	电机端： AMP-172169-1
8	红	+5V		1
10	黑	0		2
2	粉	A+		3
4	黄	B+		5
6	白	Z+		7
1	粉黑	A-		4
3	黄黑	B-		6
5	白黑	Z-		8
20	屏蔽线			9

材料表

名称	型号	数量	料号
运动线	1P*24AWG+6P*26	1	4314-0007
连接器	SZ-CT-20	1	4109007-0022
插座	4.14连接器 公头 9P	1	4109003-0008
母针	4.14母针 AWG26-22	15	4109002-0003
线卡	XK-14	1	4014-0002

工艺要求：

1. 线长根据订单
2. 驱动器端和电机端必须焊接屏蔽线。编码器线缆的屏蔽层两端抽头作为PE，一端焊接在电机端的9针上，一端焊接在驱动器端插头SZ-CT-20的线卡上，安装线卡时，线卡紧密贴合 SZ-CT-20的金属外壳。
3. 电机端剥线长为4.5cm，驱动端剥线长为3cm。
4. 修线时剪去灰、橙、蓝、灰黑、橙黑、蓝黑

名称	编码线	料号
标签格式		型号
BA-031		BA-031
东菱/A/编码线-□M		绘图
		日期
		14.08.06

东菱技术有限公司