版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期
A							

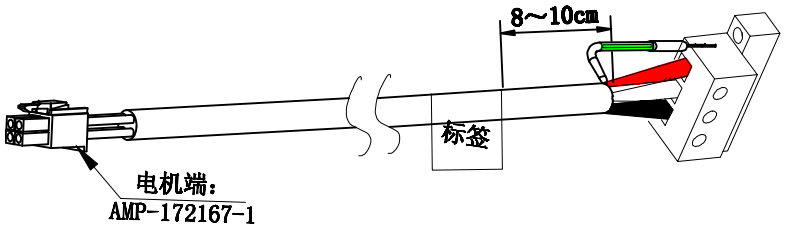





2白	1红
4黄绿	3黑

接线定义

驱动端：冷压端子	颜色	信号	色码	电机端：4.14连接器 公头 4P
插拔式端子	红	U		1
插拔式端子	白	V		2
插拔式端子	黑	W		3
RV1.25-4/蓝色	黄绿	PE		4

材料表

名称	型号	数量	料号
线	4*0.75	1	4304-0019
连接器	4.14连接器 公头 4P	1	4109003-0007
母针	4.14母针AWG22-18	1	4109002-0004
插拔式端子	KF2EDGRKM-5.08-03P	1	4109009-0031
冷压端子	RV0.25-4/蓝色	1	4109009-0001

工艺要求：

1. 线长根据订单
2. 动力线U型端子加工时必须套上U、V、W号码标签，接地端子PE使用O型端子。
3. 电机端剥线长为4.5cm，驱动端剥线长为6cm。

名称	动力线	料号	
标签格式		型号	DA-024
DA-024 东菱/A/动力线-□M		绘图	孙维民
		日期	15.08.17
东菱技术有限公司			