


A		B			C		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期
A				孙维民	沈曙东	叶伟秋	16. 04. 05
A1	更改材料表						

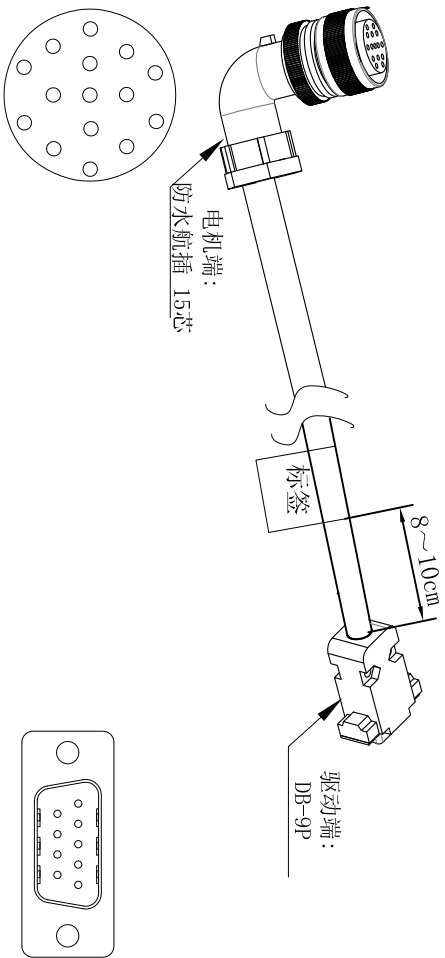

2 红	1 屏蔽线	
5 绿	4 蓝	3 黑
9 黄黑	8 绿黑	7 蓝黑
		6 黄

5 红	4	3 黄	2 绿	1 蓝
-----	---	-----	-----	-----

6 蓝黑	7 绿黑	8 黄黑	9 黑
------	------	------	-----

接线定义				
驱动端： DB-9P	颜色	信号	色码	电机端： 航插 15芯
5	红	+5V		2
9	黑	0		3
1	蓝	A+		4
2	绿	B+		5
3	黄	Z+		6
6	蓝黑	A-		7
7	绿黑	B-		8
8	黄黑	Z-		9
外壳	屏蔽线			1

材料表

名称	型号	数量	料号
8芯线	2*0.3+3*0.2	1	1030108-0004
连接器塑壳	DHP-9P	1	1030207-0073
连接器	DCH-9P	1	1030207-0005
公针	DCH-PT	8	1030201-0014
航插	YDB28K15TP (防水)	1	1030203-0081
线卡	XK-9	1	1030208-0011

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 驱动器端和电机端必须焊接屏蔽线。编码器线缆的屏蔽层两端抽头作为PE，一端焊接在电机端的9针上，一端焊接在DB9针的金属外壳上面。弯头尾部向自己，插孔朝上，观察1（PE）号脚位为3点钟方向。
3. 电机端剥线长为4cm，驱动端剥线长为3cm。

名称	编码线	料号
标签格式		BC-031F
BC-031F		绘图
东菱/C/编码线-□M		日期
		18. 07. 24

东菱技术有限公司