




A			B			C			D			E		
版次	更改内容		处数	分区	设计	审核	批准	日期	接线定义					
A														
									驱动端: DB-9P	颜色	信号	色码	电机端: AMP-172169-1	
													5	

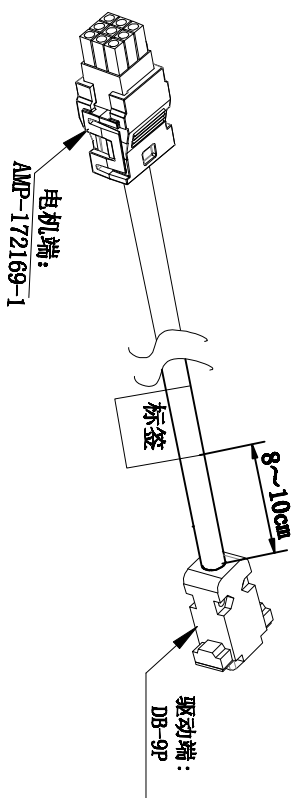

3蓝	2 黑	1 红
6绿黑	5绿	4蓝黑
9屏蔽线	8黄黑	7黄

5 红	4	3黄	2绿	1蓝
-----	---	----	----	----

6蓝黑	7绿黑	8黄黑	9 黑
-----	-----	-----	-----

材料表

名称	型号	数量	料号
线	2*0.3+3*0.2	1	4308-0004
连接器	DB-9P	1	4109007-0062
连接器	DHP-9P	1	4109007-0065
插座	4.14连接器 公头9P	1	4109003-0008
母针	4.14母针 AWG26-22	15	4109002-0003

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 驱动器端和电机端必须焊接屏蔽线。编码线缆的屏蔽层两端抽头作为PE, 一端焊接在电机端的9针上, 一端焊接在DB9针的金属外壳上面。
3. 电机端剥线长为3cm, 驱动端剥线长为3cm。

接线定义

驱动端: DB-9P	颜色	信号	色码	电机端: AMP-172169-1
5	红	+5V		1
9	黑	0		2
1	蓝	A+		3
2	绿	B+		5
3	黄	Z+		7
6	蓝黑	A-		4
7	绿黑	B-		6
8	黄黑	Z-		8
外壳	屏蔽线			9

名称	编码线	料号
标签格式		BD-031

BD-031		型号	BD-031
东菱/D/编码线-□M		绘图	孙维民
		日期	14.08.06

东菱技术有限公司