



A			B			C		
版次	更改内容	处数	分区	设计	审核	批准	日期	
A0				研发部		研发部		
A1	更新为系统新料号			2019.10.28 殷焕华		2019.10.28 齐剑		

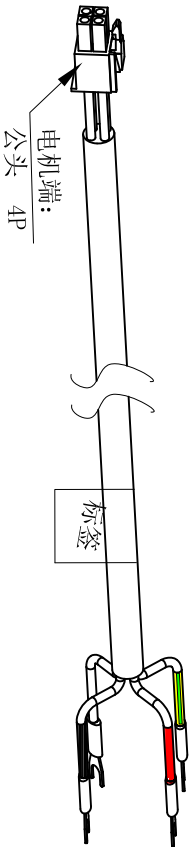

接线定义				
驱动端: 冷压端子	颜色	信号	色码	电机端: 4.14连接器 公头 4P
SV1.25-4/红色	红	U		1
SV1.25-4/红色	白	V		2
SV1.25-4/红色	黑	W		3
RV1.25-4/蓝色	黄绿	PE		4



2白	1红
4黄绿	3黑

材料表

名称	型号	数量	料号
4芯线	RVV4*0.75黄绿 红 白 黑 (挤压)	1	1030104-0020
连接器	4.14连接器 公头 4P	1	1030203-0036
母针	4.14母针AWG22-18	4	1030202-0009
冷压端子	SV1.25-4/红色	3	1012100-0018
冷压端子	RV1.25-4/蓝色	1	1012100-0017

工艺要求:

- 线长根据订单
- 动力线U型端子加工时必须套上U、V、W号码标签，接地端子PE使用O型端子。
- 电机端剥线长为4cm，驱动端剥线长为9cm。

名称		动力线	
标签格式	DA-002	型号	DA-002
	东菱/A/动力线□ M	绘图	孙维民
		日期	15. 09. 14
东菱技术有限公司			

1

2

3

4

5