| 版次 | 更 改 内 容 | 处数 | 分区 | 设计 | 审核 | 批准 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | | | |
| | | | | | | | |

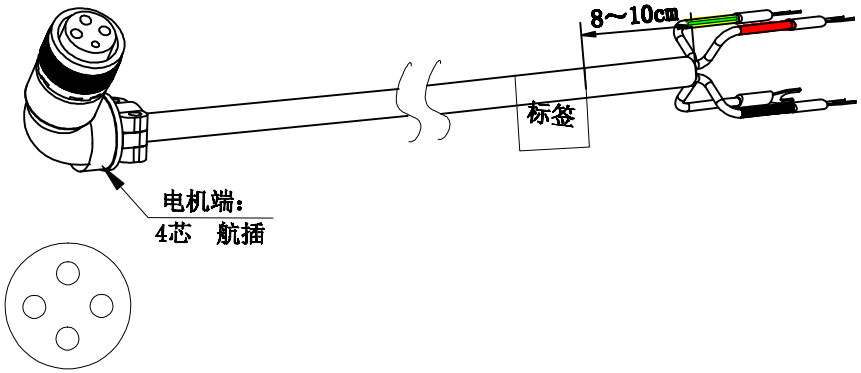





## 接线定义

| 驱动端:冷压端子 | 颜色 | 信号 | 色码 | 电机端:YDA28K/T4TS |
|---|---|---|---|---|
| SV1.25-4/红色 | 红 | U | | 3 |
| SV1.25-4/红色 | 白 | V | | 2 |
| SV1.25-4/红色 | 黑 | W | | 4 |
| RV1.25-4/蓝色 | 黄绿 | PE | | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 材料表

| 名称 | 型号 | 数量 | 料号 |
|---|---|---|---|
| 线 | 4*1.0 | 1 | 4304-0020 |
| 航插 | 4芯 | 1 | 4109003-0019 |
| 冷压端子 | SV1.25-4/红色 | 3 | 4109009-0002 |
| 冷压端子 | RV1.25-4/蓝色 | 1 | 4109009-0001 |
| | | | |

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 动力线U型端子加工时必须套上U、V、W号码标签,接地端子PE使用O型端子。
3. 电机端剥线长为4.5cm，驱动端剥线长为9cm。
4. 弯头尾部向自己,插孔朝上,观察1(PE)号脚位为3点方向。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 动力线 | 料号 | |
| 标签格式 | | 型号 | DB-002 |
| DB-002<br>东菱/B/动力线-□M | | 绘图 | 孙维民 |
| | | 日期 | 15.09.14 |
| 东菱技术有限公司 | | | |