


A		B			C		D		E			
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期	接线定义				
A0												
								驱动端： 冷压端子	颜色	信号	色码	电机端： YD28 4芯插头

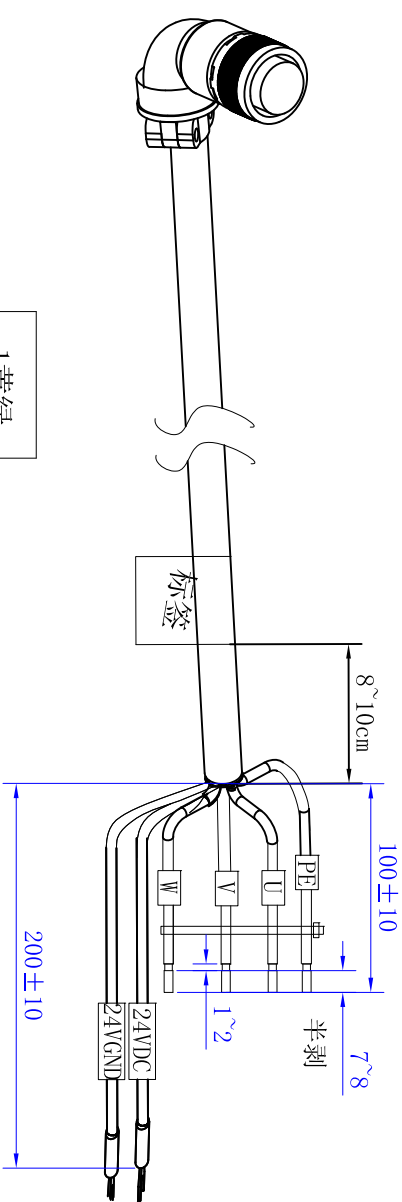

驱动端： 冷压端子	颜色	信号	色码	电机端： YD28 4芯插头
半剥	红	U		3
半剥	白	V		2
半剥	黑	W		4
半剥	黄绿	PE		1
SV1.25-4/红色	蓝	24VDC		5
SV1.25-4/红色	棕	24VGND		6

1 黄绿	2 白
3 红	4 黑
5 蓝	6 棕
7	

材料表

名称	型号	数量	料号
6芯线	UL2586 14AWG*4C+18AWG*2C	1	1030106-0024
连接器	电源插头 YD28K7TS (2.5)	1	1030203-0050
冷压端子	SV1.25-4/红色	2	1012100-0018

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 电机端剥线长为3.5cm，驱动端剥线长为20cm，红，白，黑，黄绿剪掉10cm后，半剥7~8mm，剥开1~2mm，蓝，棕不需要修剪。
3. 依要求套对应的号码管用束带束紧，蓝；棕压1.25-4U型端子
4. 弯头尾部向自己，插孔朝上，观察1 (PE) 号脚位为3点方向。

型号：DT-060-□

3. 0: 3M
5. 0: 5M
10. 0: 10M

名称	动力线	型号	DT-060-□
标签格式		绘图	殷焕华
东菱/T/动力线-□ M		日期	21. 03. 29
东菱技术有限公司			