



A			B			C			D			E		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期							
A0														

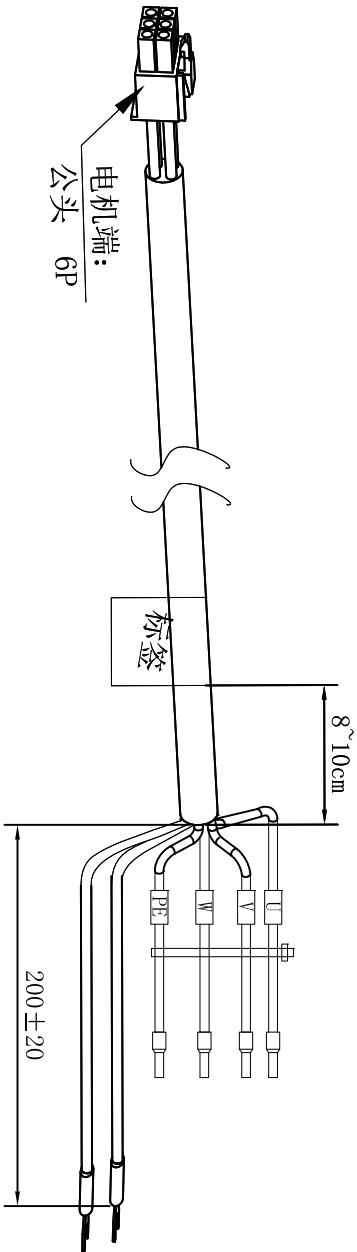

3黑	2白	1红
6棕	5蓝	4黄绿

接线定义				
驱动端： 冷压端子	颜色	信号	色码	电机端： 4.14连接器 公头 6P
VE1008	红	U		1
VE1008	白	V		2
VE1008	黑	W		3
VE1008	黄绿	PE		4
SV1.25-4/红色	蓝	24VDC		5
SV1.25-4/红色	棕	24VGND		6

材料表

名称	型号	数量	料号
6芯线	18AWG*4C+20AWG*2C 黑色	1	1030106-0016
连接器	4.14插头 AMP-172168-1	1	1030203-0085
母针	4.14母针 170362-1 AWG22-18	6	1030202-0009
冷压端子	SV1.25-4/红色	2	1012100-0018
棒型端子	VE1008	4	1050000-0015

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 电机端剥线长为3.5cm，驱动端剥线长为20cm，红，白，黑，黄绿依脚位表套相应的号码管，剥皮8~10mm后压VE1008管型端子，再用束带束紧，蓝，棕不需要修剪。
3. 蓝，棕套号码管24VDC，24VGND压U型端子。

型号：DC-050-□

3. 0: 3M
5. 0: 5M
10. 0: 10M

名称		动力线	
标识格式		型号	DC-050-□
DC-050		绘图	施育雯
东菱/M/动力线-□ M		日期	20.03.04
东菱技术有限公司			