



A		B			C		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期
A0							

接线定义				
驱动端：	颜色	信号	色 码	电机端： 4.14连接器 公头 4P
VE1008	红	U		1
VE1008	白	V		2
VE1008	黑	W		3
VE1008	黄绿	PE		4

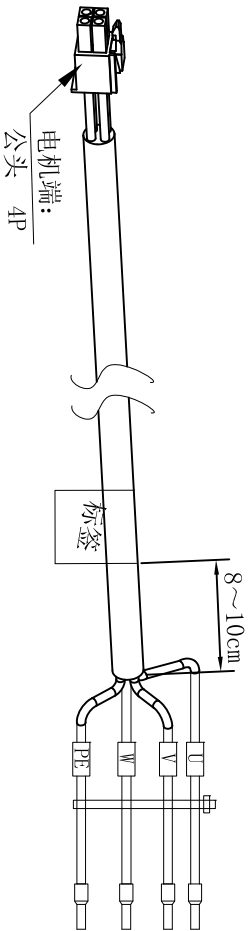

2白	1红
4黄绿	3黑

型号：DB-050-□

3. 0 : 3M
5. 0 : 5M
10. 0 : 10M

材料表

名称	型号	数量	料号
4芯线	固定线 UL2517 18AWGx4C 黑色	1	1030104-0052
连接器	4. 14连接器公头4P AMP-172167-1	1	1030203-0036
母针	4. 14母针AWG22-18 170362-1	4	1030202-0009
棒型端子	VE1008	4	1050000-0015

工艺要求：

1. 线长根据订单
2. 红，白，黑，黄绿依脚位表套相应的号码管，剥皮8~10mm/后压VE1008管型端子，再用束带束紧。
3. 电机端剥线长为3. 5cm，驱动端剥线长为5cm。

名称				动力线	
标签格式				型号	DB-050-□
DB-050				绘图	殷焕华
东菱/B/动力线-□ M				日期	19. 01. 15
东菱技术有限公司					

1

2

3

4

5