



A			B			C			D			E		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日期							
A0														

接线定义				
驱动端：	颜色	信号	色码	电机端： YD28K4T
半剥	红	U		3
半剥	白	V		2
半剥	黑	W		4
半剥	黄绿	PE		1

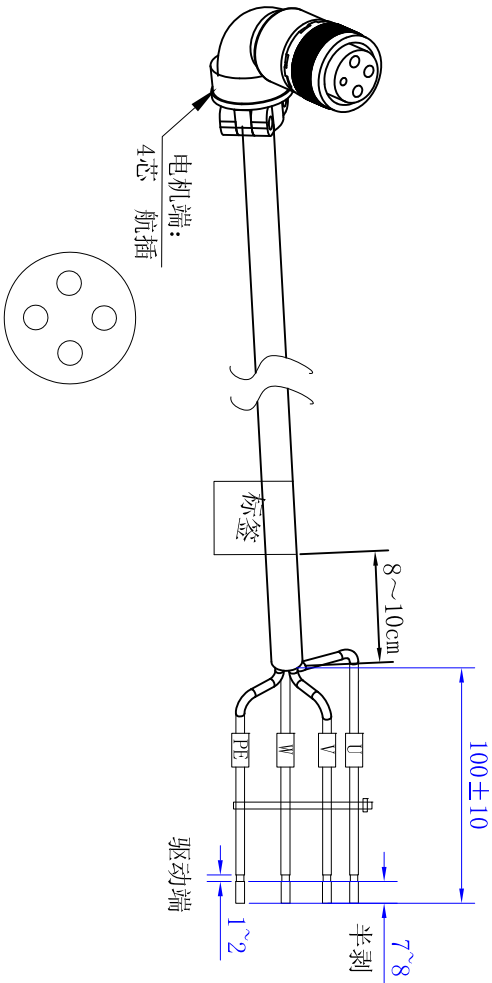

型号：DS-060-□

3. 0 : 3M
5. 0 : 5M
10. 0 : 10M

材料表

名称	型号	数量	料号
4芯线	UL2586 14AWGx4C 红、白、黑、黄绿	1	1030104-0066
航插	航插4芯 YD28K4T	1	1030203-0048

工艺要求：

1. 线长根据订单
2. 驱动端红，白，黑，黄绿依脚位表套相应的号码管，半剥7~8mm，剥开1~2mm，所有芯线再用束带束紧。
3. 电机端剥线长为3.5cm，驱动端剥线长为9~10cm。

名称	动力线		
标签格式	型号	DS-060-□	
DS-060	绘图	殷焕华	
东菱/S/动力线-□ M	日期	21.03.29	
东菱技术有限公司			