


A		B			C		D		E		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期	接线定义			
A0											
								驱动端： SC-06			
								颜色	信号	色码	电机端： CMV1 10芯

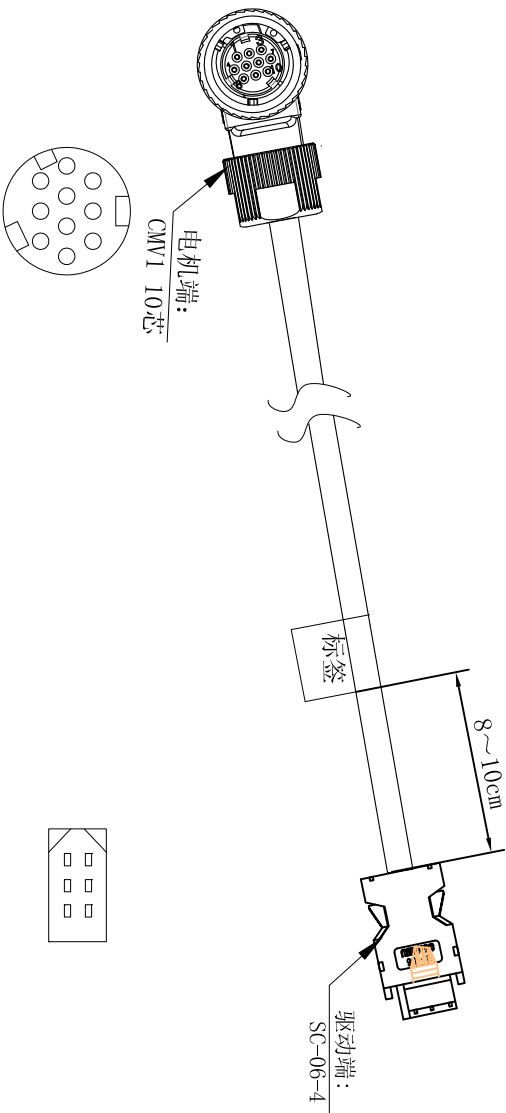

3	2 蓝黑	1 蓝	
7	6	5	4红
8	9黑	10屏蔽	

5蓝	3	1红
2黑	4	6蓝黑

型号：BT-040-□

3. 0.:3M
5. 0.:5M
10. 0.:10M

材料表			
名称	型号	数量	料号
8芯线	RVP2*0.3+3*2*0.2	1	1030108-0004
连接器	SC-06-4	1	1030203-0127
连接器	SC-CMV1-AP10CBG	1	1030207-0246

- 工艺要求:
- 线长根据订单
 - 驱动器端和电机端必须焊接屏蔽线。编码器线缆的屏蔽层两端抽头作为PE，一端接在电机端的10针上，SC-06-4驱动端屏蔽整体修剪保留10mm后用10mm铜箔包覆两圈，再用连接器自带线卡锁住。
 - 电机端剥线长为2cm，驱动端剥线长为1.8cm。
 - 黄/黄黑，绿/绿黑芯线修剪

名称	编码线		
标签格式	BT-040	型号	BT-040-□
东菱/T/编码线-□ M	绘图	日期	股焕华 19. 08. 20
东菱技术有限公司			