



A		B			C		
版次	更 改 内 容	处数	分区	设计	审核	批准	日 期
A0							

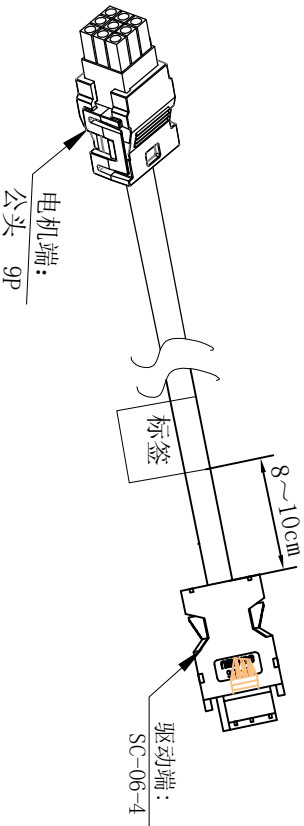

3 蓝	2 黑	1 红
6	5	4 蓝黑
9 屏蔽线	8	7

5 蓝	3	1 红
2 黑	4	6 蓝黑



接线定义				
驱动端： SC-06-4	颜色	信号	色码	电机端： 公头 9P
1	红	+5V		1
2	黑	0V		2
5	蓝	PD+		3
6	蓝黑	PD-		4
外壳	屏蔽线			9

材料表

名称	型号	数量	料号
8芯线	RVVP 2*0.3+3*2*0.2	1	1030108-0004
连接器	SC-06-4	1	1030203-0127
插头	4.14连接器 公头 9P 172169-1	1	1030203-0037
母针	4.14母针 适用AWG26-22 170361-1	5	1030202-0008
线卡	XK-09PG1A (9针公端子)	1	1030208-0007

工艺要求：

1. 线长根据订单
2. 驱动器端和电机端必须接屏蔽线。编码器线电缆的屏蔽层两端作为PE，电机端抽取4~5股接AMP9针上，SC-06-4驱动端屏蔽整体修剪保留10mm后用10mm铜箔包覆两圈，用连接器自带线卡锁住。
3. 电机端剥线长为2.5cm，驱动端剥线长为1.8~2cm。

型号：BF-040-□

3. 0:3M
5. 0:5M
10. 0:10M

名称	编码线		
标签格式	BF-040	型号	BF-040-□
东菱/F/编码线-□M	绘图	日期	18.11.28
东菱技术有限公司			