


版次	A	B			C		
	更改内容	处数	分区	设计	审核	批准	日期
AO							

【秘密】



接线定义

驱动端:	颜色	信号	色码	电机端: 20-18SI
VE2508	红	U		I
VE2508	白	V		F
VE2508	黑	W		B
RV2-4蓝	黄绿	PE		E
VE1008	蓝	BK+		C
VE1008	棕	BK-		D

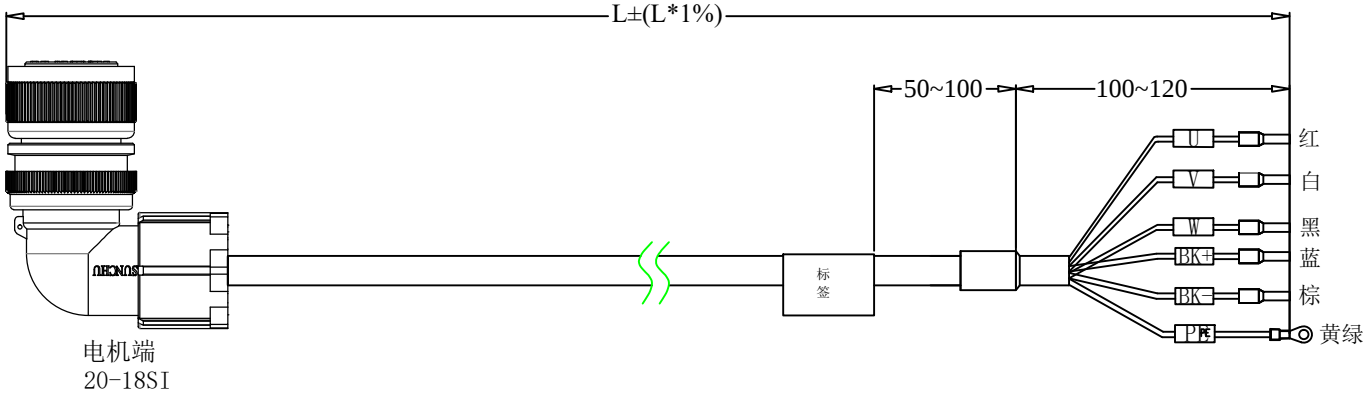

电机端
20-18SI

组装方向
(缺口在3点钟方向)



电气测试:

- 1、成品百分百测试断短路，误配；
- 2、导通阻抗：MAX 3Ω；
- 3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S；
- 4、AC耐压：500V/10S；漏电流：MAX 3mA；

工艺要求:

*线束加工需符合IPC/WHMA-A-620A标准.

- 1、线长根据订单；
- 2、依据接线定义表套相对应的号码管，号码管φ4，5号宋体；
- 3、电机端剥线长为3.5cm，驱动端剥线长为12cm；
- 4、焊点圆滑饱满无虚焊，每PIN焊点套热缩套管且需热缩；
- 5、端子拉力按照作业指导书DL/WI07H-302标准检验；
- 6、标签格式按系统内通用格式打印；

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

品名：DF-081-□

表示长度L：3.0代表3M
3.5代表3.5M

材料表

名称	型号	数量	料号
6芯线	UL2586 14AWGx4C+18AWGx2C 黑色	1	17419400000275
连接器	CMS3108A20-18SI	1	12119400000502
管型端子	VE2508/红	3	12219400000161
0型冷压端子	RV2-4/蓝	1	12219400000064
管型端子	VE1008/红	2	2219400000055

名称	动力线		
型号	DF-081-□		
		绘图	殷焕华
		日期	23.07.05
东菱技术有限公司			

ABC

