


A		B			C		
版次	更改内容	处数	分区	设计	审核	批准	日期
A0							

【秘密】


接线定义

驱动端:	颜色	信号	色码	电机端: 20-18SI
VE2508	红	U		I
VE2508	白	V		F
VE2508	黑	W		B
RV2-4 蓝	黄绿	PE		E

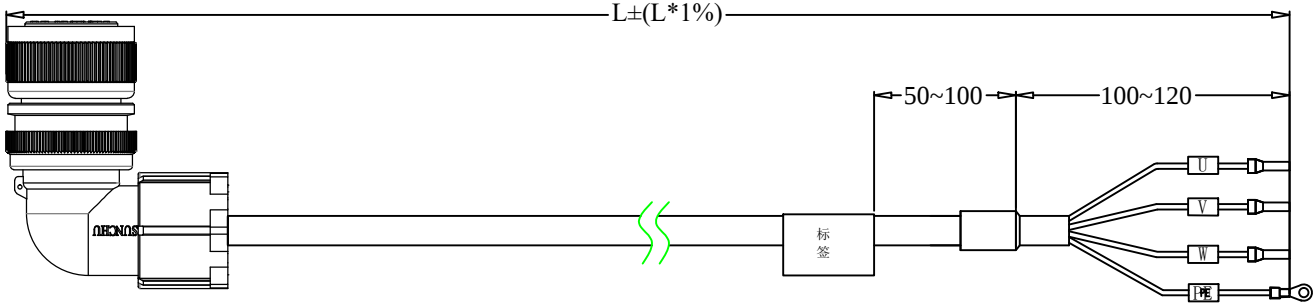

电机端
20-18SI

组装方向
(缺口在3点钟方向)



电气测试:

- 成品百分百测试断短路, 误配;
- 导通阻抗: MAX 3Ω;
- 绝缘阻抗: ≥20MΩ, DC 500V/10S;
- AC耐压: 500V/10S;漏电流: MAX 3mA;

工艺要求:

*线束加工需符合IPC/WHMA-A-620A标准.

- 线长根据订单;
- 依据接线定义表套相对应的号码管, 号码管φ4, 5号宋体;
- 电机端剥线长为3.5cm, 驱动端剥线长为12cm;
- 焊点圆滑饱满无虚焊, 每PIN焊点套热缩套管且需热缩;
- 端子拉力按照作业指导书DL/WI07H-302标准检验;
- 标签格式按系统内通用格式打印;

本文件含有美的集团的保密信息, 禁止任何人未经授权以任何形式使用
(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发)

品名: DE-081-□

表示长度L: 3.0代表3M
3.5代表3.5M

材料表

名称	型号	数量	料号
4芯线	固定线 UL2586 14AWGx4C 黑色	1	17419400000198
连接器	CMS3108A20-18SI	1	12119400000502
管型端子	VE2508/红	3	12219400000161
0型冷压端子	RV2-4/ 蓝	1	12219400000064

名称	动力线		
型号	DE-081-□		
		绘图	殷焕华
		日期	23. 07. 05
东菱技术有限公司			

ABC

