




A			B			C			D			E		
版次	更改内容		处数	分区	设计	审核	批准	日期	接线定义					
A														
									驱动端: DB-15P	颜色	信号	色码	电机端: AMP-172169-1	

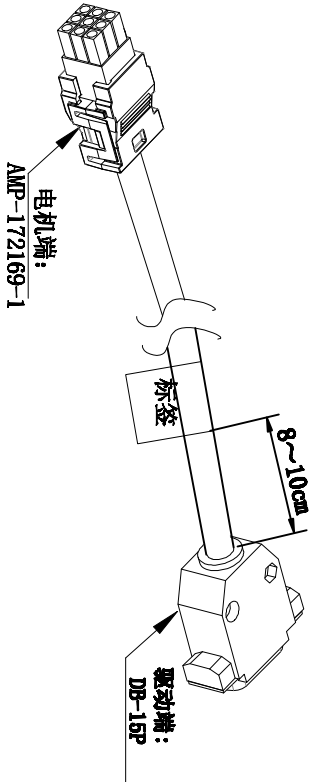

3蓝	2 黑	1 红
6绿黑	5绿	4蓝黑
9屏蔽线	8黄黑	7黄

8 黑	7 红	6	5	4	3黄	2绿	1蓝黑
-----	-----	---	---	---	----	----	-----

9蓝	10绿黑	11黄黑	12	13	14	15屏蔽线
----	------	------	----	----	----	-------

材料表

名称	型号	数量	料号
线	2*0.3+3*0.2	1	4308-0004
连接器	DB-15P	1	4109007-0063
连接器	DHP-15P	1	4109007-0066
插座	4.14连接器 公头 9P	1	4109003-0008
母针	4.14母针 AMG26-22	15	4109002-0003

工艺要求:

1. 线长根据订单
2. 电机端剥线长为3.5cm, 驱动端剥线长为3cm。

名称	编码线	料号
标签格式		型号
BA-017		BA-017
东菱/A/编码线-□M		绘图
		日期
		14.08.06

东菱技术有限公司