

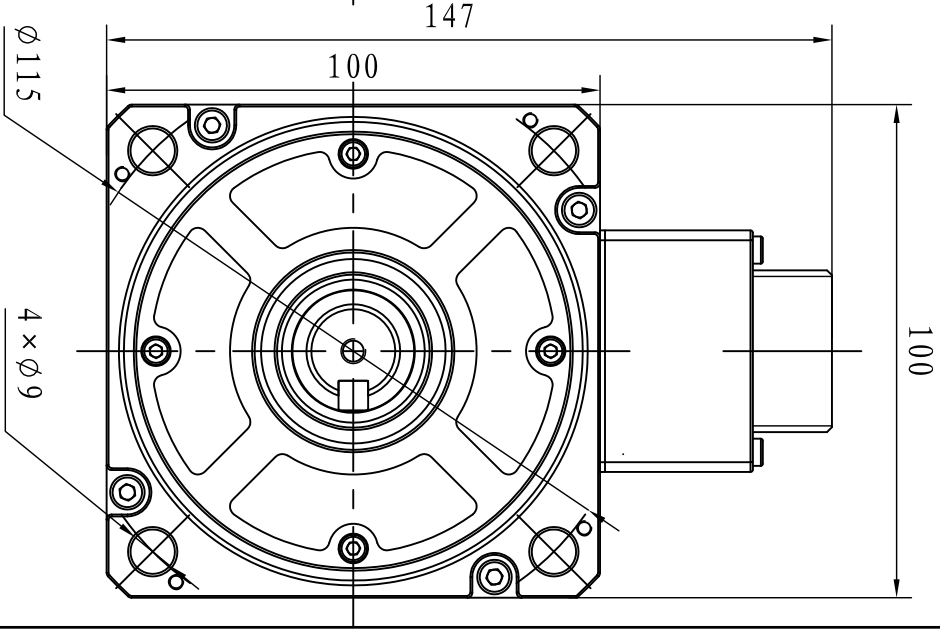
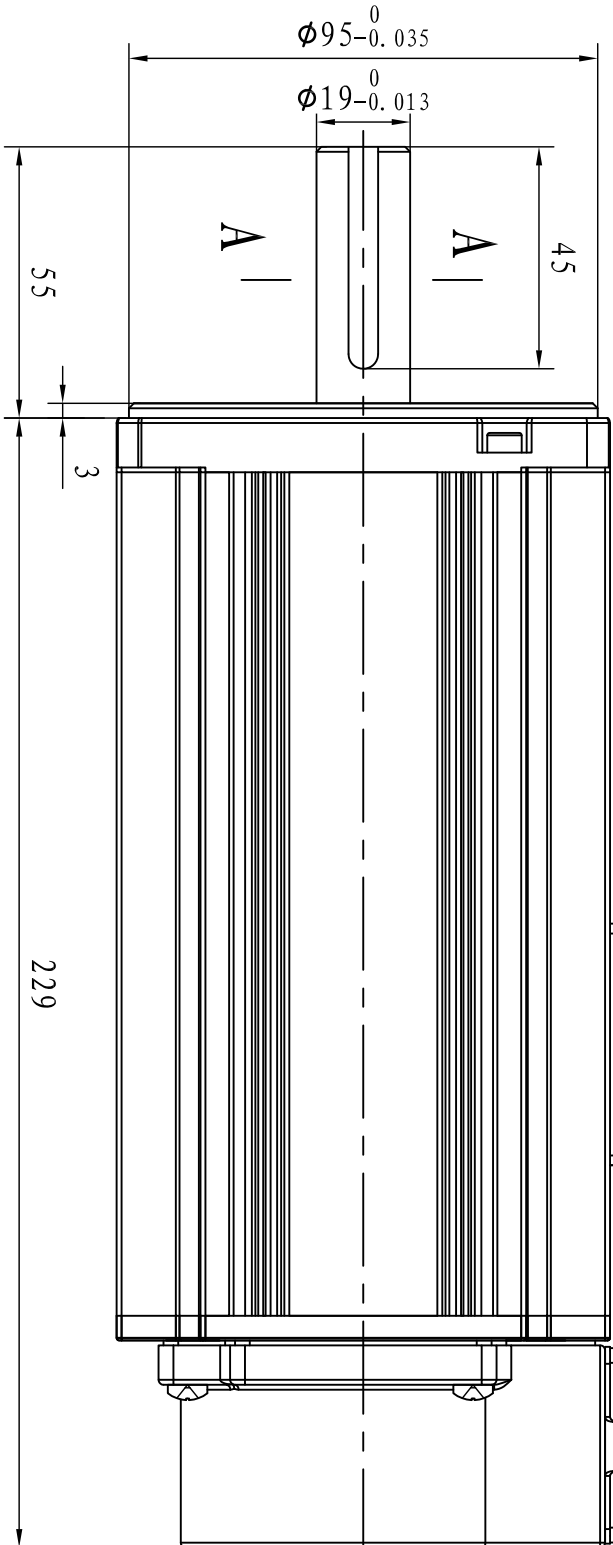
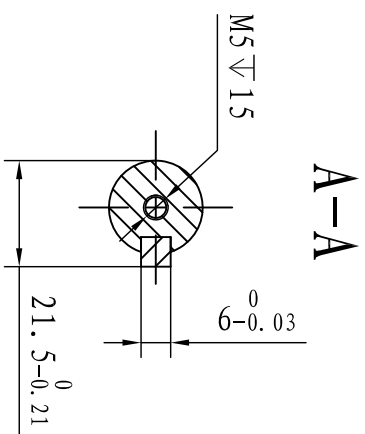
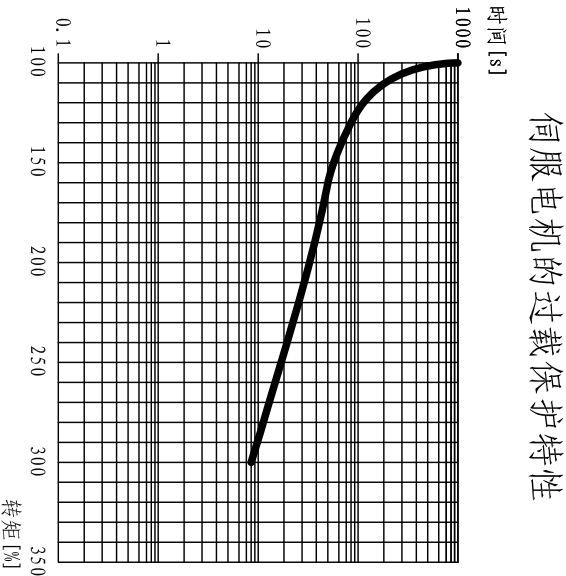


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	2500
额定电压	V	380
额定电流	A	7.5
峰值电流	A	22
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	5000
额定力矩	N.m	7.96
峰值力矩	N.m	23.88
反电势	V/krpm	68
力矩系数	N.m/A	1.06
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	5.5
绕组（线间）电阻	Ω	0.66
绕组（线间）电感	mH	8.4
电气时间常数	ms	12.7
极对数		5
重量	kg	8.0

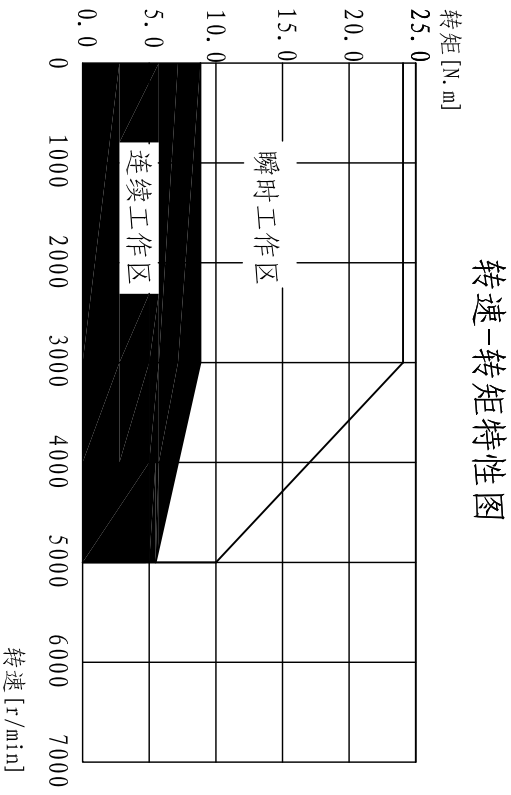

制 动 器 参 数		
项 目	单 位	参 数
用途	-	保持制动
保持转矩	Nm	8.0
供电电压	Vdc $\pm$ 10%	24
脱离时间	ms	30
吸合时间	ms	85
回转间隙	度	1

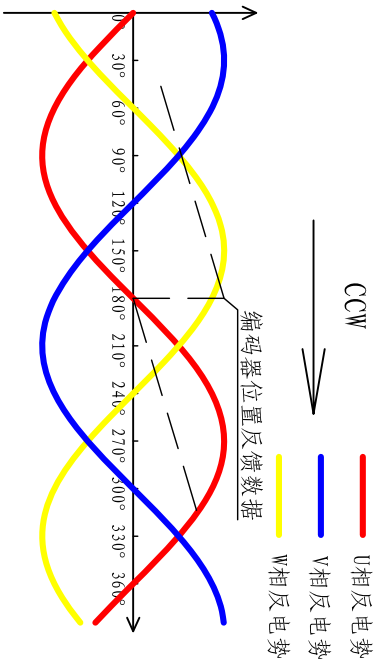

插座型号	插头: YD28J7Z						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定义	PE	U	V	W	Brk+	Brk-	空

插座型号	插头: YD28J7Za						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

SERVOTRONIX always in motion™									
P3C-L25B110ET									
高创旋转伺服电机									
规格书									
设计				标准	批准				
审核				会签					
工艺				批准					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
○									
○									
○									
○									
阶段标记						数量	比例	共 1 张 第 1 张	
							1:1.5		