东菱通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
00			试作发行	07/21/25	马京冲

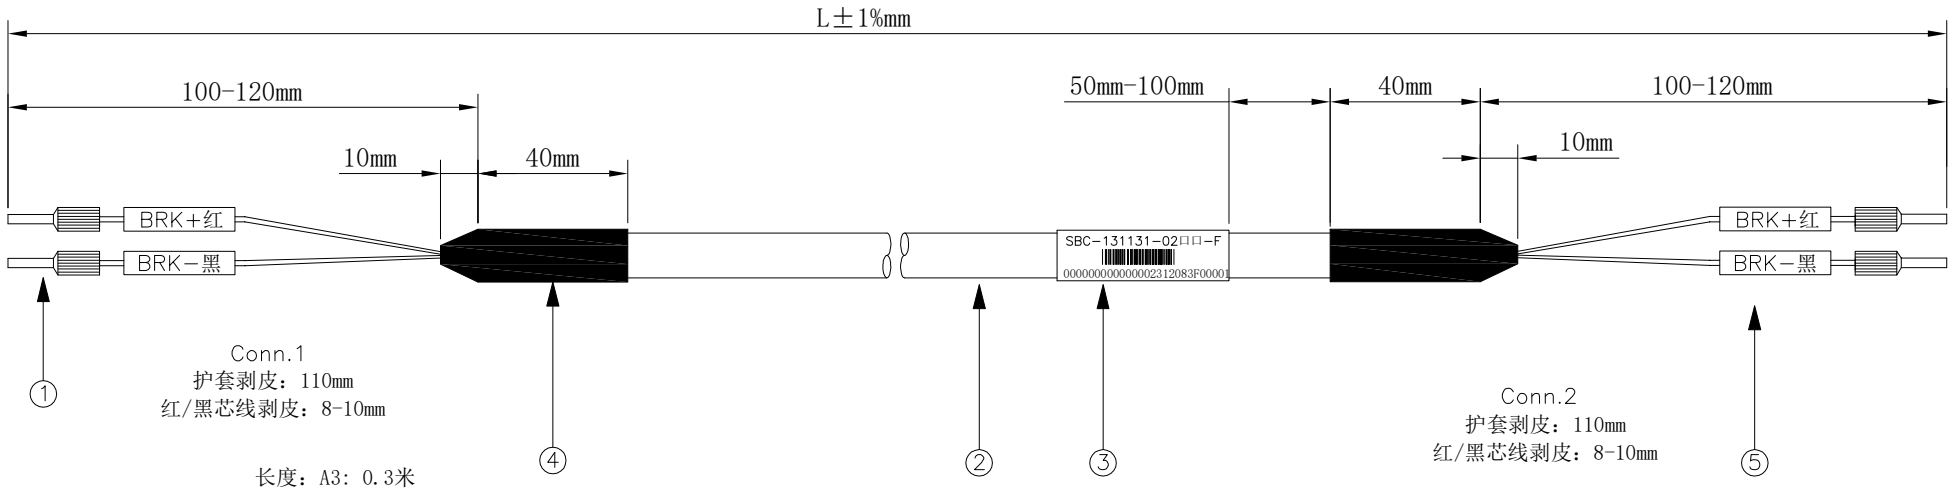

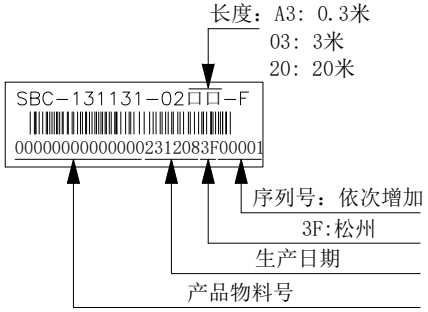

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025 年07月21日

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配；
2、导通阻抗：MAX 3Ω；
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S；
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA；
5,未注公差：±5mm，总长正公差不管控

不同米数型号物料号对照表

料号	型号	长度
	SBC-131131-0203-F	3米
	SBC-131131-0205-F	5米
	SBC-131131-0210-F	10米
	SBC-131131-0215-F	15米
	SBC-131131-0220-F	20米

接线图

Conn.1（散线侧套脚位定义号码管）			Conn.2（散线侧套脚位定义号码管）
E0508棒型端子 （红色）	红	BRK+红	E0508棒型端子 （红色）
E0508棒型端子 （红色）	黑	BRK-黑	E0508棒型端子 （红色）

材料信息表：

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	端子	4	PCS	E0508	红色绝缘端子 针型 适用导体0.5mm² 管长8.0mm	
2	线材	L	M	FD800YY-NY 2C×20AWG 黑	2芯拖链线CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2586 105℃ 600V VW-1 PVC黑色外被 耐油 100℃x96h（UL758）OD:5.6±0.2mm 红/黑	标柔线
3	标签	1	PCS	CG-XLBQ-46*44	线缆标签46*44,自粘型，卷装(线径小于8.0（包含）使用）	
4	热缩管	2	PCS	X-B-RSGH-8.0-50	黑色 直径8mm 长度50mm	
5	号码管	4	PCS	X-HMGO-2.0-20	直径2.0mm 白色 单根长度20mm	

MATERIAL: SEE NOTE
FINISH:

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

THIRD ANGLE PROJECTION

	NAME:	DATE:
ITEM:		
DRAWN:	马京冲	07/21/25
DESIGNER:	马京冲	07/21/25
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3G系列制动器线

PART NO: SBC-131131-02口口-F
DRAWING NO: SZSR2476
UNIT: mm SIZE: A3 REV: 0
SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1