

CDHD旋转伺服电机调试培训

目录

1	• 驱动器通信
2	• 驱动器信息设置
3	• 电机参数设置
4	• 编码器反馈设定
5	• 限值设定
6	• MOTORSETUP
7	• 检查电机方向/电流环调试
8	• 自动整定
9	• 位置环速度环调试
10	• 上位设置
11	• 备份/恢复驱动器参数
12	• 常见故障报警及调试问题

一. 驱动器通信

打开驱动器调试软件ServoStudio2进行通信配置



①选定配置选择通信

③当显示在线绿灯则通信成功

②选择连接进行驱动器通信


二. 驱动器信息设置



①选定配置选择驱动器信息进行接口模式设定

②根据机台实际控制选择接口模式【1.串行/脉冲/模拟
2.EtherCAT/CANopen为总线模式】

三. 电机参数设置

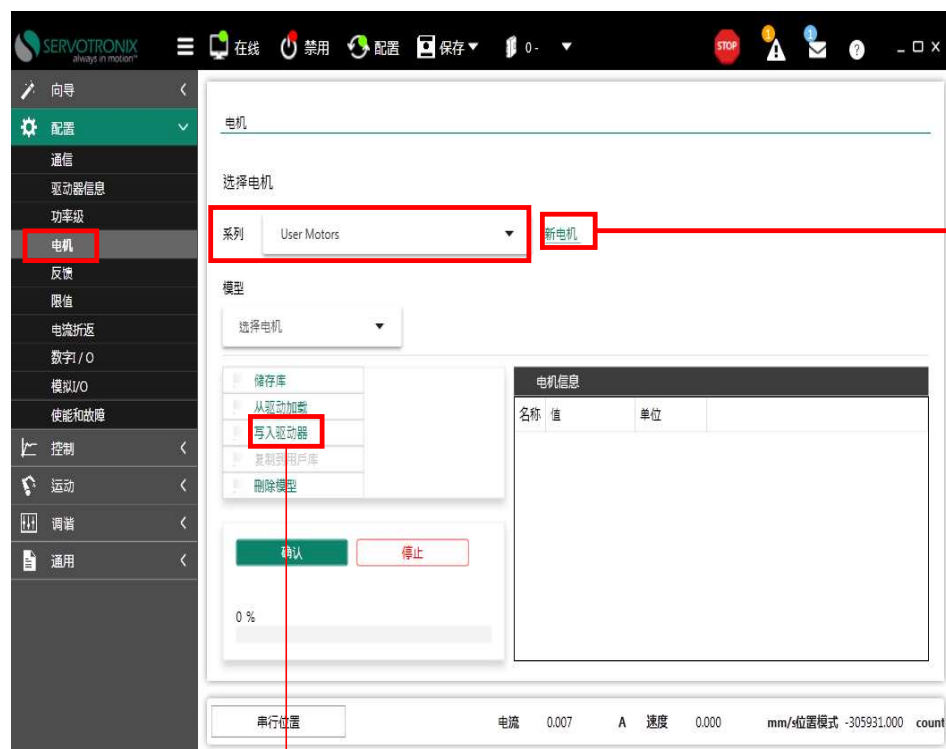

设置新电机参数，根据实际单位设置
输入完成后，需点击写入驱动器，才能
成功写入参数。



电机类型
(根据实际使用
来选择)

注意: 电流数
值应选择有效
值 (Arms) 而非
峰值(Amp)

关于电流的峰值和有效值关系: $peak = \sqrt{2} \text{ rms}$

四．编码器反馈设定

反馈

电机反馈 二次反馈

Tamagawa 编码器：17/15-位 绝对单向

反馈类型 = 7 ☐ 方向取反

每转线数 32768 lpr Counts per rev=

电机角度 65536/rev

位置反馈 rev

位置偏差 65536 rev

编码器模拟

标志脉冲状态

模式 1 -Index per Revolution

分辨率 131072 lpr

Zero current 2 A Status

编码器反馈类型：

- 1) 目前支持A,B,Z相编码器，可选择增量式编码器8线；
- 2) 目前我们支持尼康，多摩川，松下，三协，BISS-C，Endat等协议。
(数据长度/有效分辨率的比特值设定一定要准确无误)

设置编码器的分辨率。
每转线数= 分辨率 / 4

“编码器模拟”---“模式”（有0，1，2三个值，0代表OFF，1用于旋转电机，2用于直线电机），代表驱动器反馈给上位机，此数值为4倍频之前

五. 限值设定



配置

通信

驱动器信息

参数表

功率级

电机

反馈

限值

电流折返

数字I/O

模拟I/O

力控制

龙门架

误差校正

使能和故障

控制

运动

调谐

通用

限值

位置限定

速度限定

电流限定

位置误差

最大位置误差

0.5

rev

到位位置误差

0.001

rev

硬限位

正限位开关 - 输入

-

负限位开关 - 输入

-

软限位

位置限位模式

0 - 禁用

软限位最小值

0


rev

软限位最大值

0

rev

根据实际设定最大位置误差，一般是半圈/根据实际精度到位位置误差

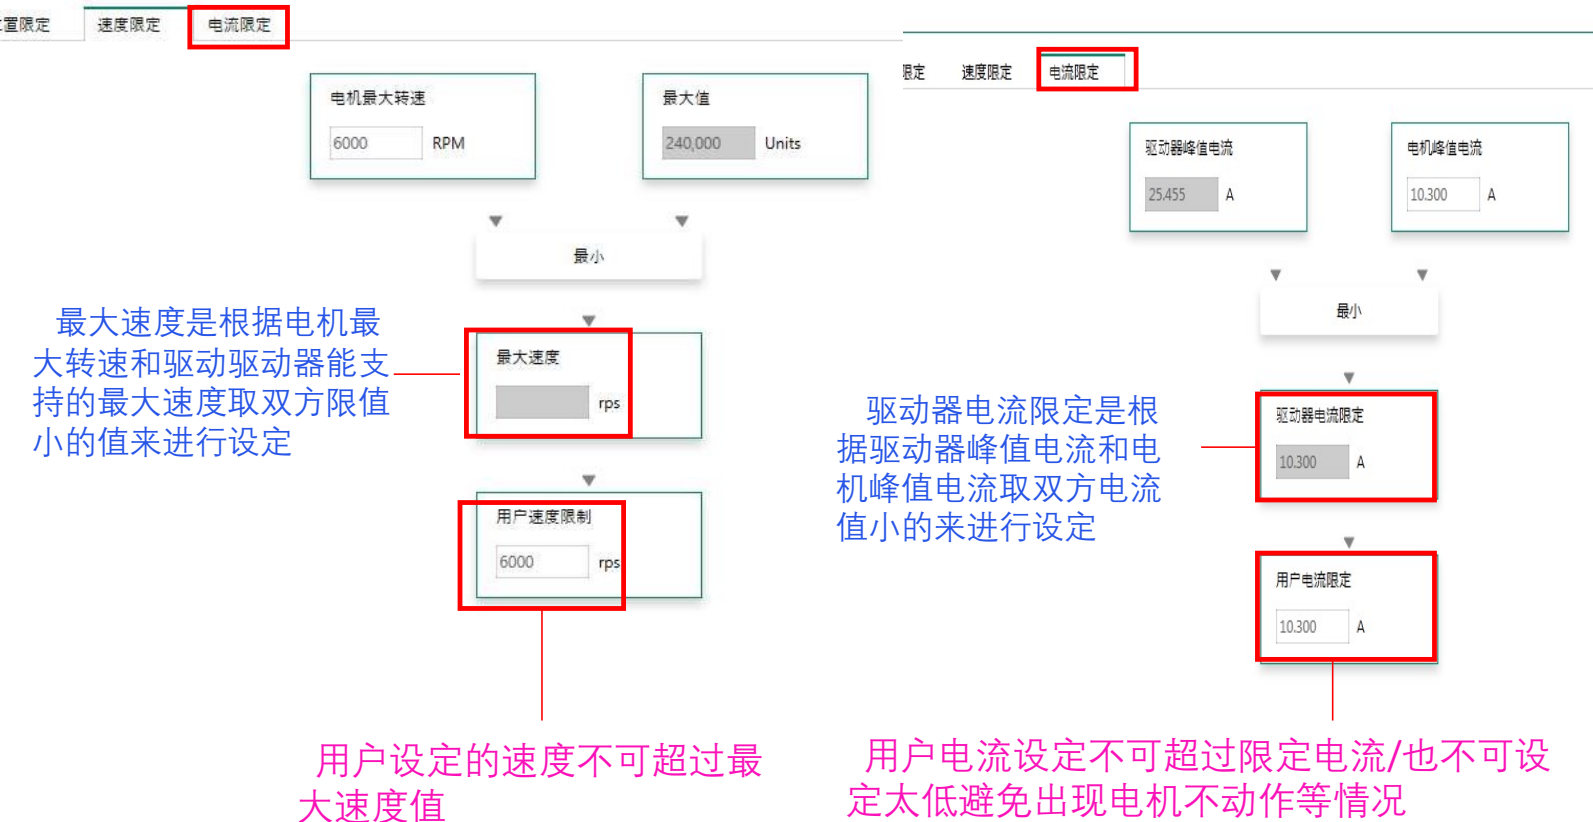

The screenshot displays the configuration interface for the Midea Servotronic DORMA system. The left sidebar shows the navigation menu with '配置' (Configuration) selected. The main area is divided into two panels: '驱动器电流折返' (Driver Current Fold-back) and '电机电流折返' (Motor Current Fold-back).

驱动器电流折返 (Driver Current Fold-back) Settings:

- 驱动折返电流: 19.516 A
- 驱动器连续电流: 4.243 A
- 折返电流故障阈值: 4.243 A
- 折返电流报警阈值: 12.728 A
- 驱动器峰值电流: 12.728 A

电机电流折返 (Motor Current Fold-back) Settings:

- 电机折返电流: 18.001 A
- 电机持续电流: 2.000 A
- 电机折返故障阈值: 10.000 A
- 电机折返故障报警阈值: 10.000 A
- 电机峰值电流: 10.000 A
- 电机折返延迟时间: 5.000 s
- 电机折返时间常数: 5.000 s
- 电机折返复原时间: 200.000 s
- 电机电流折返: ☒ 使能 ☐ 禁止

驱动器电流折返设定:折返电流故障阈值 $\leq$ 驱动器持续电流, 折返电流报警阈值 $\leq$ 驱动器峰值电流

电机电流折返设定:电机折返故障阈值/电机折返故障报警阈值不可大于电机峰值电流 (一般都是按峰值电流设定, 延迟时间和设定值尽量设小 一般为1s, 时间常数一般为3s)

六. MOTORSETUP

在终端界面的编辑处输入MOTORSETUP执行电机安装，执行过程MOTORSETUPST查看MOTORSETUP状态

命令行执行MOTORSETUP的方法非常简单

1. 输入OPMODE 2，进入电流环工作模式
2. 输入MOTORSETUP
3. EN使能
4. 输入MOTORSETUPST查看MOTORSETUP状态

MOTORSETUP执行过程中，7段码会显示大写字母“A”并闪烁
如果MOTORSETUP执行失败，7段码将显示“-5”
对于带Halls的电机，使用motorsetup设置电机的高级参数
MOTORSETUP应在OPMODE 2下进行

序号	指令	值	显示格式	不显示
☒	fbitprd		None	
☒	fbitidx		None	
☒	memw @_p402_controlword		None	
☒	memw @_p402_statusword		None	
☒	memw @_p402_modes_of_operation_display		None	
☒	memw @_p402_modes_of_operation		None	
☒	memw @_p402_target_position		None	
☒	memw @_p402_torque_actual_value		None	

选择电机

系列 Servotronic MT Motors

新电机

Motor library Ver 8.0

模型

MT-6CC401C

Motor bus voltage

#

Brake

Feedback device

Connectors

Customized seal

从驱动加载

写入驱动器

复制到用户库

删除模型



确认

停止


☒ 跳过电机ML/MR检测

0 %


电机信息

名称	值	单位
电机名	MT-6CC401C	
电机类型	0	
电机持续电流	4.95	A (peak)
电机峰值电流	14.849	A (peak)
电机最大转速	4500	rpm
扭矩常数	0.262	Nm/A
转子惯量	0.029	Kg*m^2*10-
电机电阻	1.87	ohm
电机电感	4.22	mH
极数	14	
电机过热报警方式	3	
换向角补偿	0	Degrees
电机换向类型	0	
转矩换向角预置	0	
转矩换向角预置(MIPEAK)	0	
1/2速度换向角预置	10	

七. 检查电机方向/电流环调试

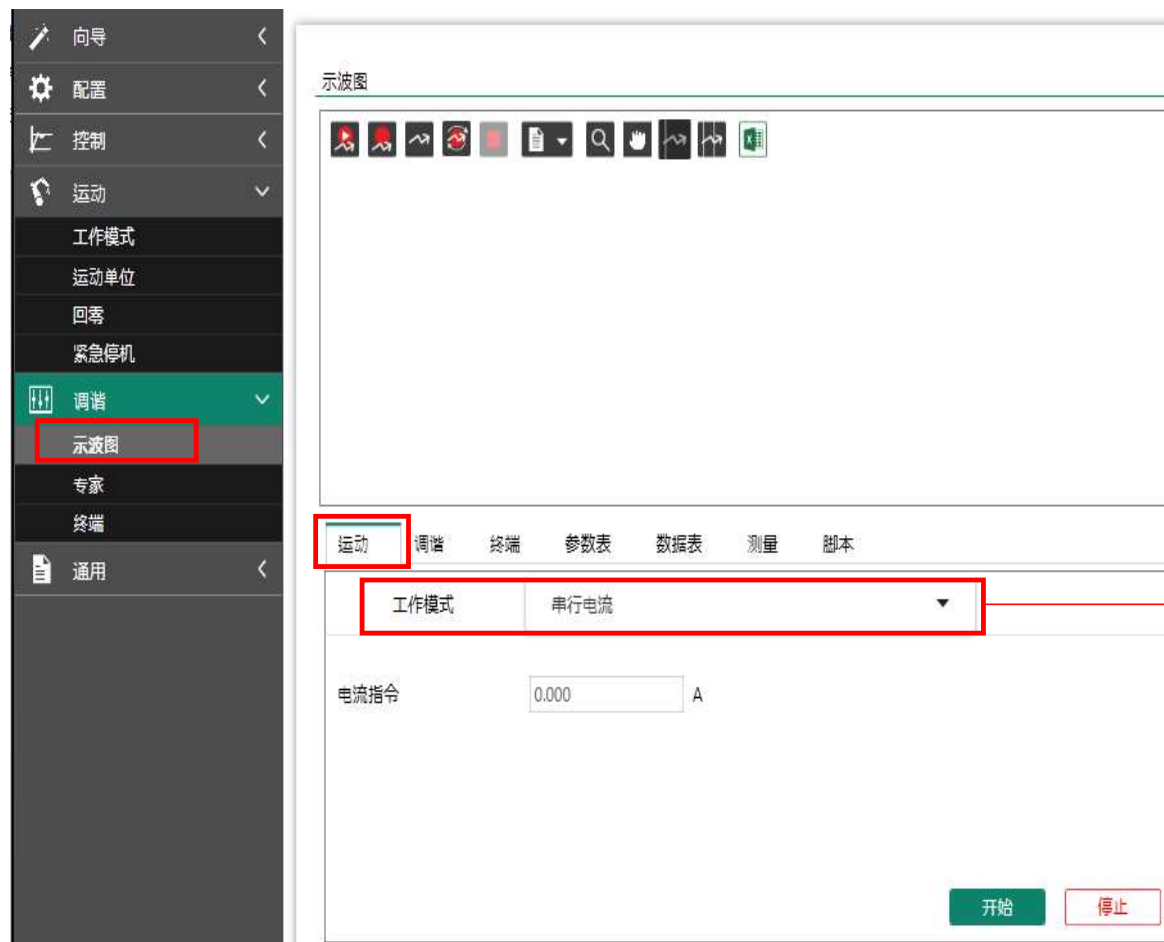

进行电机方向检查
前一定要将工作模
式改为电流模式避
免上电动作异常的
情况

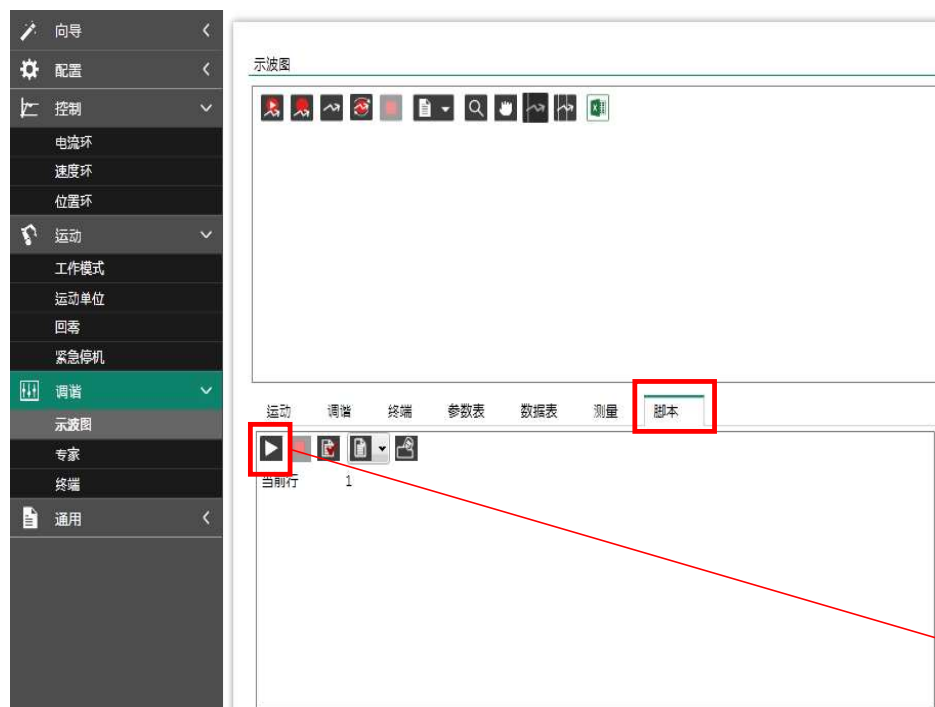

电流环测试脚本：

```
k
opmode 2
recoff
record 100 1000
"icmd "iq "v
rectrig "imm
en
#Delay 50
t 0.1
#Delay 50
t -0.1
#Delay 50
k
#Plot
```

查看电机电流指令跟速度方向一致：


```
k
opmode 2
recoff
record 100 1000 "icmd "v
rectrig "imm
en
t 0.3
#Delay 50
t -0.3
#Delay 50
k
#Plot
```

右击打开并且执行脚本操作，新建脚本，打开“Current loop script”。

查看波形图。点击“运行”按钮

该脚本为测试正负两个方向0.5A的电流阶跃（依据实际负载测试）。该脚本用于观察电流指令和反馈实际电流曲线的差异

设置调试电流环（处于安全考虑）把速度和电流限定设置尽量小带霍尔的电机，一般经过MOTORSETUP成功，会自动设置MFBDIR和MPHASE；若不带霍尔的电机，还需要再换相，换相成功后再测试电流脚本。

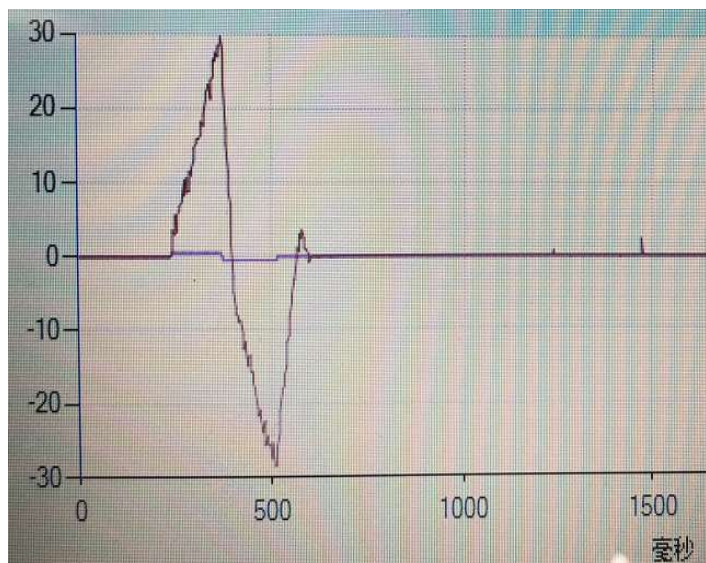


确保电流指令 (ICMD) 与响应速度 (V) 同号, 且正负速度最大值的绝对值基本相同

变量指令: mphase-相位角

mfbdir -相序 (用于改变UV相序和霍尔相序, 则更改MFBDIR 的第一位, MPHASE 原数据 +120°, 最终数据超过360°的减去360°。)

dir - (改变电机方向同时相位角要增加180°)

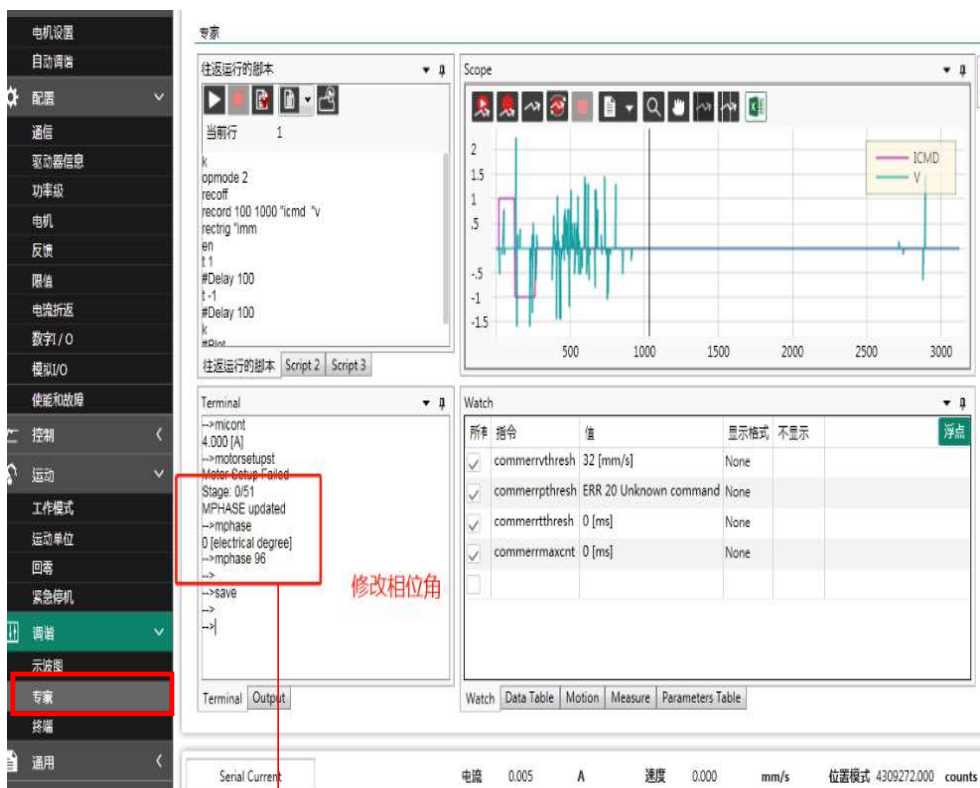

②对相位角进行修改


人工寻找相位角

在终端界面的编辑处以下处理（建议空载测试）：

Zero 1 ; 开启zero模式
 Izero 0.5 ; 给电机0.5A电流，如果需找相位角不成功可适当增加电流值
 En ; 使能
 Zerost ; 得出相位角值

mphase（相位角值）；设定电机相位角

确认电机相位角完成后，需要将zero改为0，即关闭zero模式。

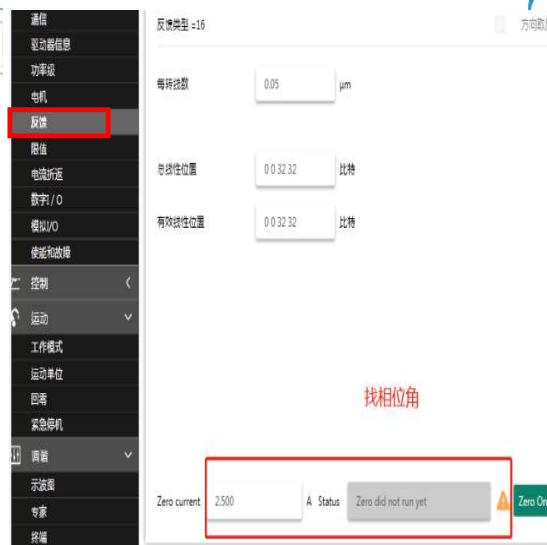

①先进行相位角寻找（多寻找两次看是否存在明显跳动）

八. 自动整定



向导

电机设置

自动整定

应用设置

配置

通信

驱动器信息

参数表

功率级

电机

反馈

限值

电流折返

数字I/O

模拟I/O

龙门架

误差校正

使能和故障

控制

运动

调谐

通用

1 2 3

惯性 增益 测试

自动整定

第1步：
1. 负载估测。自动负载估测选择“运行并估测负载质量”
或：要设置负载质量选择“已知负载质量”并输入值
2. 单击“开始”
注意：开始使能驱动器和运转电机！

估测模式

☒ 运行并估测负载质量

☐ 使用已知负载质量

0.0 kg·m²·10⁻³

运动距离 (0.1 - 3) 0.25 rev

① 选择运行并估测负载质量
(注：如自动估测的负载与实际相差太大请选用已知的负载自己预估或用拉力器测试填写适合的负载数值)

开始负载估测

② 开始进行负载估测

自动调谐

负载估测完成

电机质量 (MJ) 0.001 kg·m²·10⁻³

估算负载质量 0.000 kg·m²·10⁻³

估算总负载 0.001 kg·m²·10⁻³

负载/电机质量比 (LMJR) 0.000

确定 取消

③ 对自动估测出来的负载进行确认无误后单击确定

上一步 下一步

④ 单击下一步进行增益设定

1

2

3

惯性增益测试

自动整定

第2步：
1 增益优化：使用负、正的位置，它可以在两个方向带负载运转到一个位置。
如有必要，可调整速度设定，单击“开始”。
2 如有必要，调整运转设定指令，并单击开始重复测试。
注意：开始使能驱动器和反复运转电机！

手动运行

速度 (rpm)

负5正

运行指令

距离 (编码器单位)144000

速度 (rpm)300

加速度 (rpm/s)106000

开始调试

参数

Name	Initial Value	Limit Value	Selected Value
NL 自适应增益比例因子	0.400	3.000	
NL 扭矩滤波器 2	20.000	90.000	
NL 扭矩滤波器 1	0.330	0.100	
NL 比例增益	50.000	300.000	
NL 微分-积分 增益	25.000	300.000	
NL 积分增益	98.040	200.000	
NL 自适应增益比例因子	0.000	0.000	

上一步下一步

估算负载后，进入自动调整增益画面，有三个参数要注意

1. 距离 (counts) 的设置依照不同编码器分辨率来设置，要设置此参数，要理解电机走一个节距，需要多少个脉冲，设置此值。
2. 速度 (rpm) 表示自动调整过程中，电机运行的速度。
3. 加速度 (rpm/s) 表示自动调整过程中，电机运行的加速度。

自动调整完毕后，点击右下角，下一步，后保存至驱动器

注意：自动调整过程中，发出很大响声，是正常现象，但是，在过程中，电机不运动，又发出很大响声，是属于非正常现象，此时需停止自动调整。



①根据实际情况可以对刚性进行微调

②对自整定后的参数进行保存

九. 位置环速度环调试



② 采样时间间隔
设定/触发模式设定

① 选择-位置模式，可
自定义来设置所要的加
速度和速度，及运动距
离

③ 选择待记录变量。
PTPVCMD----速度指令
ICMD----电流指令
I ----实际电流
PE----位置跟随误差
V----速度反馈



单击示波图界面“运动并记录”按钮，执行运动，并绘出已选择的变量的轨迹
 注：若设定的记录时间不够，将无法看到完整的运动轨迹。请增加记录时间

— 点击它，能让电机运动一次所要的距离（往返循环）。


— 记录并获取

— 停止连续抓图

— 点击可放大所抓波形图

— 第一光标，第二光标，可随意将光标放在自己想要的地方，测量变量值

变量图，勾选界面所要测量的变量，驱动电机运动一个距离，点击测量，可以看出变量的数值大小。此是调试过程中反复使用的

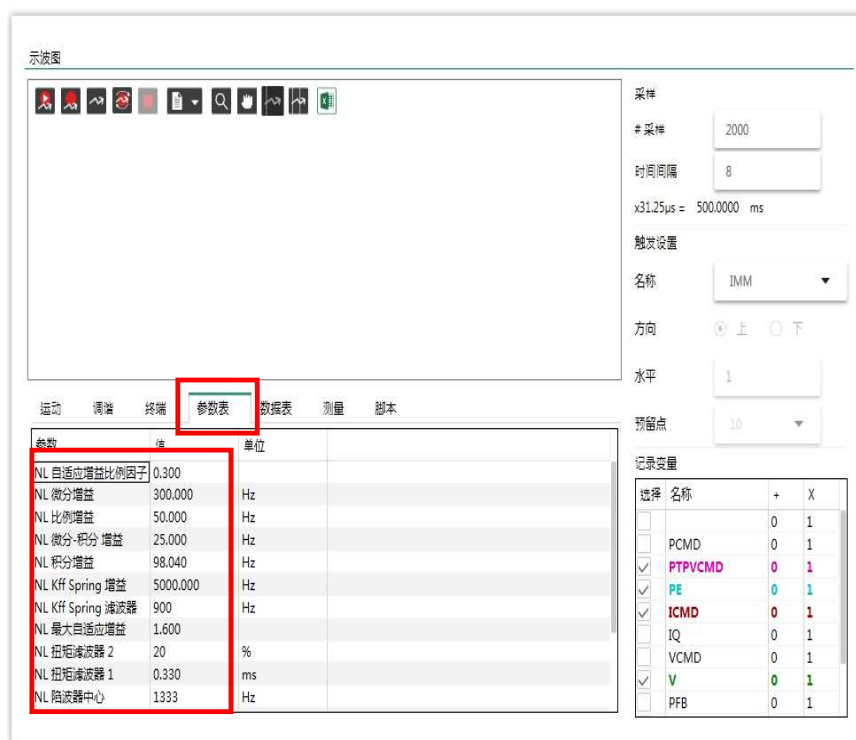

各参数按以下顺序依次进行调整:

1. 低通滤波器 (可选): 扭矩时间滤波常数 NLFILTT1 和阻尼系数 NLFILTDAMPING
2. KNLD
3. KNLP
4. KNLIV
5. KNLI

各个增益主要作用

1. 平滑处理 (增大其值, 可设置加减速的变化S曲线的变化, 达到平滑加减速的效果)
2. KNUSERGAIN 自适应增益因子 (影响电机的刚性, 此值越大, 刚性越强, 刚性大些, 跟随误差减少, 过大会产生噪音)
3. KCD (影响电流声, 终端输入KCD, 增大其值, 电流声会下降)
4. KNLI 积分增益 (可以增加电机响应性, 其值越小, 响应越快)
5. 陷波器中心, 带宽 (影响电机的共振频率, 一般不设, 除非有大于300Hz的共振点)
6. 抑振滤波器 (一般不设, 除非小于300Hz共振点)
7. 扭矩滤波器 NLFILTT1 和 NLFILTDAMPING (影响电流曲线, 此两值过大, 过小都不可。滤波器 NLFILTT1 越小刚性越大, NLFILTDAMPING 越大刚性越大)
8. KFF Spring 增益 (电机的柔性补偿, 降低其值, 电机刚性越低, 一般不调)
9. 为减少跟随误差 (可以增大KNLP比例增益, KNLI 积分增益KNLIV微分-积分增益)

在波形内单击鼠标右键选择settling Time/显示整定时间




显示整定时为30ms

右下角变量PE的单位是1 counts 在弹出的框里写5, 代表 5 counts .点击show


位置环性能要求, 尽可能小的位置跟随误差 (PE) 和 (或) 尽可能短的整定时间
点击“Save”按钮保存参数

十. 上位设置

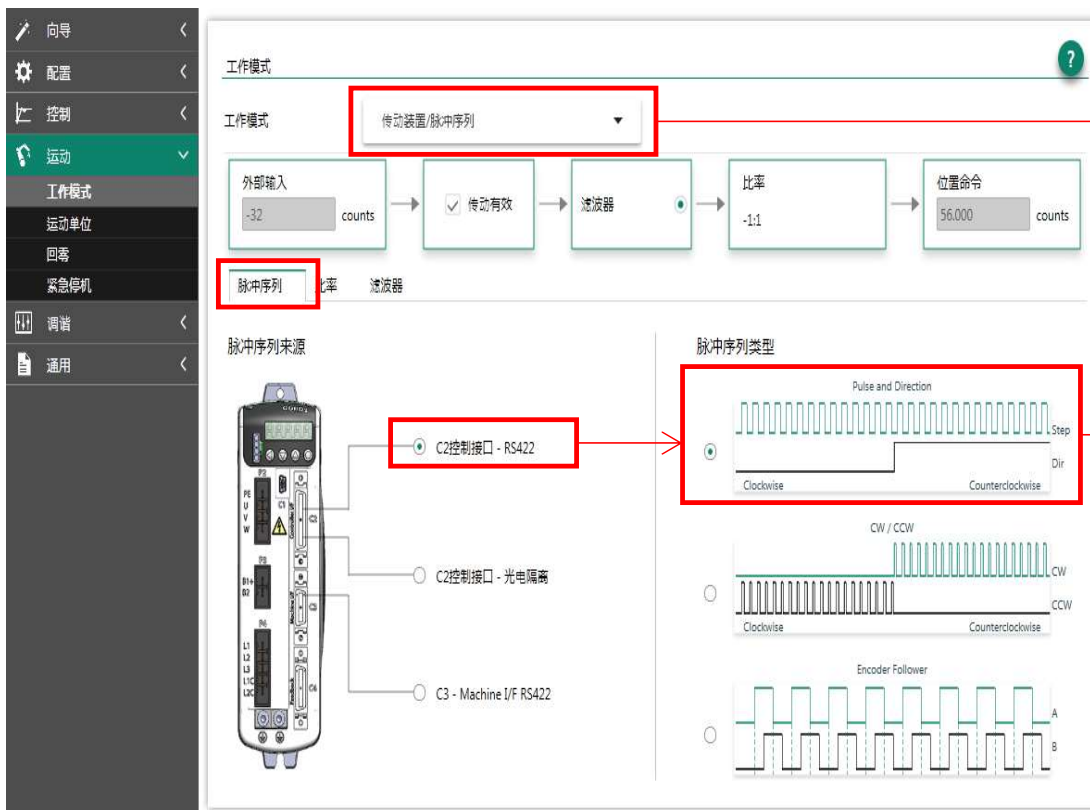

①选择对应的工作模式:脉冲加方向就选传动装置/脉冲序列,总线模式就选总线周期同步位置

②选择对应的接口和类型

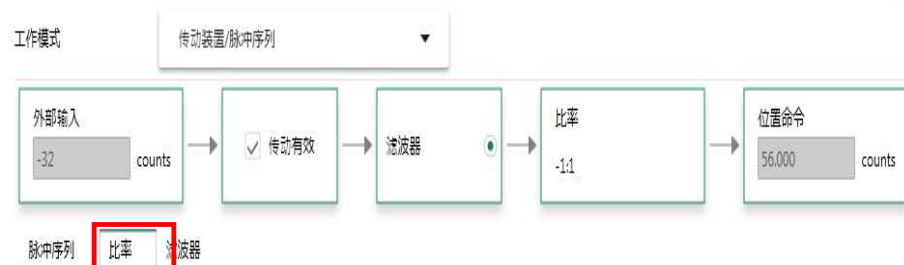

编码器反馈

标志脉冲状态:

模式: 2 - 实际反馈产生零点信

分辨率: 9000 LPR

加负号修改编码值
显示方向

输入分辨率: 36000 ① LPR X

电子齿轮分子: -1

电子齿轮分母: 1

加负号修改
电机运行方向

齿轮比值 (一转脉冲数)

注: ① 和 ② 属于四倍的关系

紧急停机

故障和制动时序

控制减速 ☒ 是 ☐ 否

故障时动态制动 ☒ 是 ☐ 否

均使用动态制动 ☒ 是 ☐ 否

预禁止速度 mm/s

控制减速速度 mm/s²

控制减速时间 ms

预禁止时间 ms

动态制动电流 A

急停电流限定 Factor of ILIM

Velocity graph: Active Disable start, Internal qualification For V-DISSPEED, DECSPEED and DECSOFTIME, Brake on, Disable, DISSPEED, DISTIME, Internal Timeout according to V and DECSOFTIME

串行位置 电流 0.004 A 速度 0.000 mm/s 位置模式 0.000 counts

①将制动控制全部启用

②设定控制减速时间
(时间不要设置太长)

配置

通信

驱动器信息

参数表

功率级

电机

反馈

限值

电流折返

数字I/O

模拟I/O

龙门架

误差校正

使能和故障

控制

运动

调谐

通用

数字I/O

驱动器脚本

数字输入

状态	名称	模式	极性	连接器
	输入 1	1 -远程使能	高有效	C_3
	输入 2	2 -清除故障	高有效	C_20
	输入 3	0 -空闲	高有效	C_31
	输入 4	0 -空闲	高有效	C_14
	输入 5	0 -空闲	高有效	C_32_F
	输入 6	0 -空闲	高有效	C_15_F
	输入 7	0 -空闲	高有效	M_5
	输入 8	0 -空闲	高有效	M_15
	输入 9	0 -空闲	高有效	M_6
	输入 10	0 -空闲	高有效	M_16
	输入 11	0 -空闲	高有效	M_7

数字输出

状态	名称	模式	极性	连接器
	输出 1	3 -警报任何故障	低有效	C_2
	输出 2	4 -位置到达	高有效	C_33
	输出 3	0 -空闲	高有效	C_16
	输出 4	0 -空闲	高有效	M_17
	输出 5	0 -空闲	高有效	M_8
	输出 6	0 -空闲	高有效	M_18
	输出 7	0 -空闲	高有效	C_30_F
	故障报警	0 -没有故障报警		

① 设置上位使能输入(注:极性设置为高有效)

② 设置上位报警输出信号 (注:极性为低有效)

使能和故障

故障清除故障

软件使能

就绪

远程使能

使能

And

And

上电后自动使能

故障及警告

故障历史记录

图标	显示	故障名称	描述	需要采取的措施
i		Drive Active		

① 设置为上电自动使能（注：给上位控制一定要勾选）

② 点软件使能后无报错就证明已经把控制交给了上位（可以用上位控制看是否能正常使能）

总线配置

EtherCAT Units

单位转换分子	30000
单位转换分母	1
CanOpen/EtherCAT现场总线传动轴齿轮比	1
CanOpen/EtherCAT现场总线电机轴齿轮比	1

驱动器信息

驱动器详细信息

驱动器名	MASTER	驱动器设置
驱动器型号	CDHD2-0102AEC2	驱动器峰值电流
序列号	220A-2330651, January 2020	驱动器连续电流
固件版本	2.18.5c9.0.36	反馈类型

[更多](#)


接口模式

☐ 串行 / 脉冲 / 模拟

☒ EtherCAT

- 1) 在运动单位设置总线控制一转的脉冲数：单位转换分子；
- 2) 在驱动信息的接口方式：✓EtherCAT;
- 3)执行驱动保存参数。

十一. 备份/恢复驱动器参数

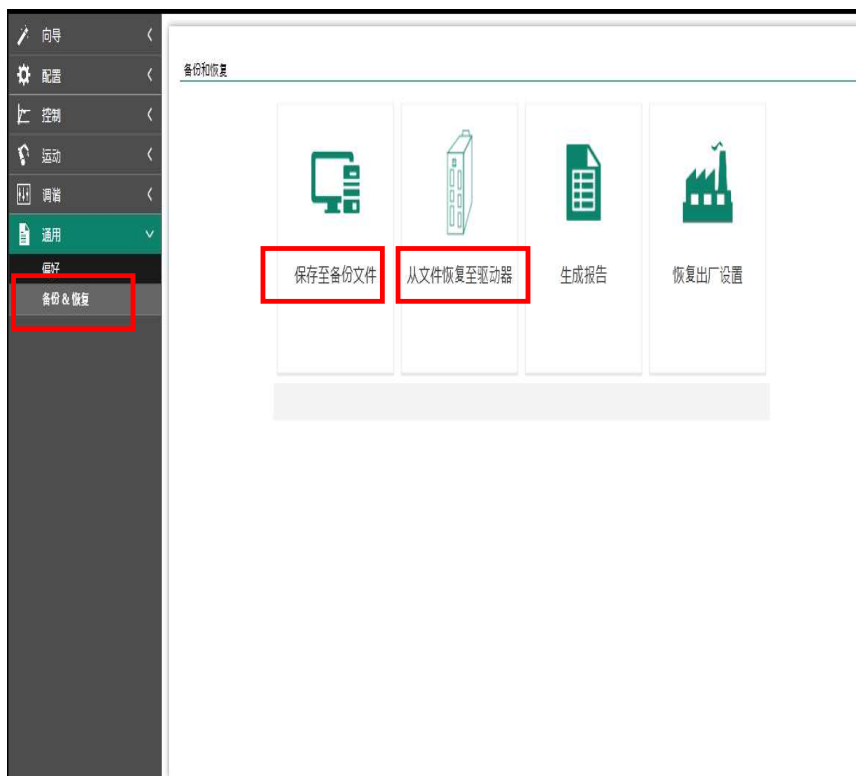

备份驱动器配置备份:

1. 首先, 在电脑上新建一个文件夹, 以便存放多轴 (多驱动器)
2. 选择保存至备份文件名称最好以轴命名 (如.贴合Y轴.SSV) 以便区分放置指定路径文件夹内

恢复驱动器配置:

1. 首先, 在备份和恢复参数界面点击: “从文件恢复到驱动器” 菜单, 弹出对话框, 选择被选参数文件SSV
2. 下载时有下载进度条显示, 下载完成时, 下载进度条满格

十二. 常见故障报警及调试问题

一般常见报警：

R20-----编码器线没接触好

负载估算为0-----查看，速度，电流限定有没改为最大值。

驱动器折返电流-----检查折返电流设置合理

R25-----脉冲+方向的线没接触好（通俗说上位线没接触好）

针对调试过程中出现的现象，有针对性地调试：

1 声音过大-----调自适应增益因子、平滑处理、终端输入KCD、KCI、KCP和扭矩滤波器阻尼系数KNLFILTDAMPING和转矩滤波时间常数KNLFILTT1

2 速度响应性差-----调速度环微分KNLD，提高速度环响应性

3 跟随误差PE过大-----调KNLP比例增益，KNLI积分增益，KNLIV微分-积分增益、

4 电流声过大-----调KCD，在“终端”输入KCD，降低转矩滤波器时间常数NLFILTT1和阻尼参数

谢谢聆听！